



REJILLAS METÁLICAS



BALDOSAS METÁLICAS





REJAS DE SEGURIDAD



EQUIPAMIENTO URBANO

Rejilla GRIP LOCKED

<https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rejilla-grip-locked/27/>

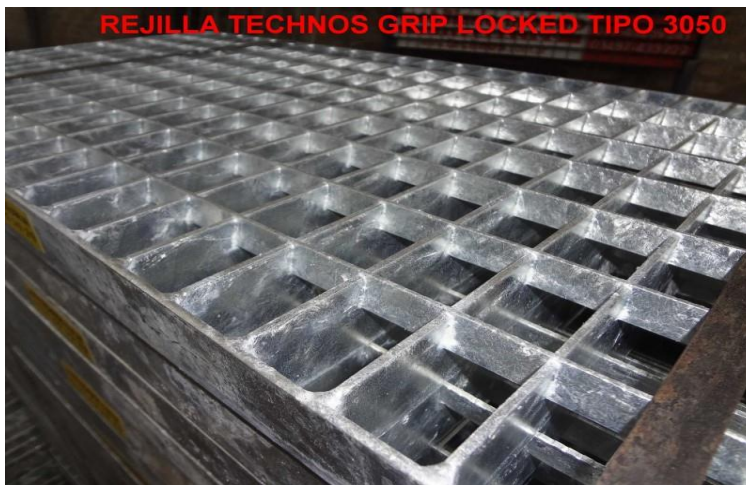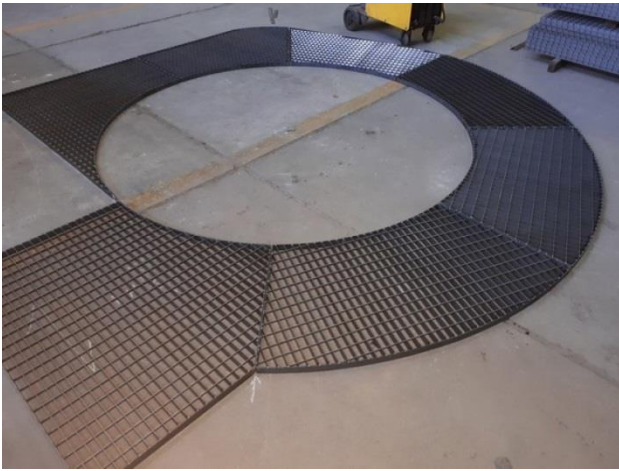

SOLICITA TU PRESUPUESTO EN:


COMO PEDIR rejillas <https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/como-pedir-rejillas/39/>

La rejilla Technos® Grip Locked tiene el **grip antideslizante en la barra de cruce (bc), la barra de cruce redonda NO es antideslizante**

Además el mayor momento de inercia de la planchuela de cruce (bc), transmite totalmente el esfuerzo entre barras adyacentes

Hicimos una prueba simple que demuestra la superioridad de utilizar planchuelas rectas en lugar de redondos

A una luz aproximada de 90 cm a 10 cm del piso colocamos una rejilla 4040 Grip Locked en la peor condicion , sin barra de cerramiento, una persona de 90 Kg sobre el borde

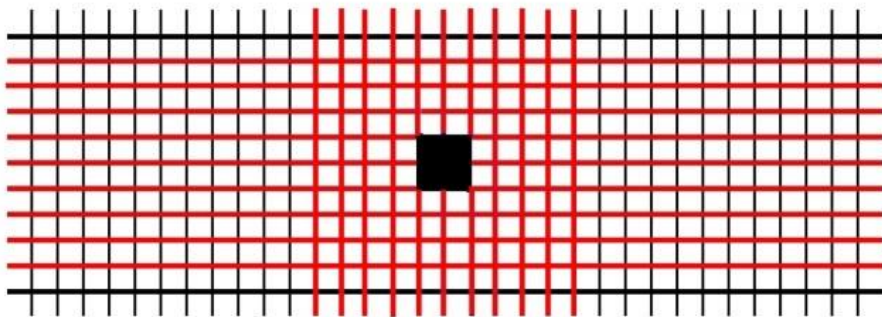


se ve una deflexion de aprox 1,5 cm la rigidez de la barra de cruce permite transmitir los esfuerzos a las barras contiguas y tener un verdadero "efecto MALLA"

Luego colocamos una rejilla con redondos en similares condiciones



el resultado es el colapso total de la rejilla,

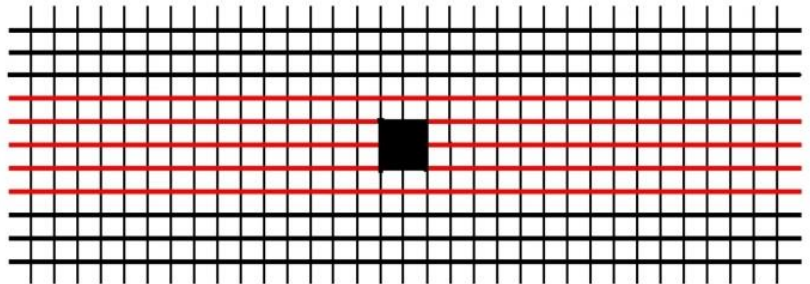

lo que demuestra que **un redondo no transmite el esfuerzo a las barras adyacentes**, una Grip Locked es mucho mas rigida que una rejilla de redondos

La barra de cruce (bc) se introduce a presión dentro de la barra resistente (br) por medio del proceso mundialmente reconocido como Press-Locked .

CONSULTAR POR ALTERNATIVAS de cuadrículas, barras resistentes, barras de cruce, aplicaciones y cargas.

Long. (BR) MAX.: 2100 mm // Ancho (BC) MAX.: 1700 mm, consultar por medidas mayores

Alternativas Standard en pisos

Los pasos son nominales para adaptarse a las medidas finales de los paños solicitados y así tener un aspecto homogéneo.

En caso contrario indicar taxativamente,

debido a que los pasos finales quedarán incompletos o llevarán recortes que aumentarán el costo del mismo.

3050 indica 30 mm paso nominal de la barra resistente (br) 50 mm paso nominal de la barra de cruce(bc)

4040 indica 40 mm paso nominal de la barra resistente (br) 40 mm paso nominal de la barra de cruce(bc)

30100 indica 30 mm paso nominal de la barra resistente (br) 100 mm paso nominal de la barra de cruce(bc)

Pasos de barra resistente (br) 10/20/25/35/50/60 mm etc

Pasos de barra de cruce (bc) 10/20/25/35/50/60/80/90/120/130/150/200 /

Puede solicitar la medida que Ud. requiera para su proyecto

El sistema Press-Locked introduce a presión la barra de cruce DENTRO de la barra resistente, esto permite el aprovechamiento de TODA la sección de la BR

Además a diferencia de otras formas de fabricación, por ejemplo rejillas con la barra de cruce recta a presión y/o soldadas, el press locked suma, a la continuidad estructural, el roce metálico, y deformación mecánica permanente en forma de J de la barra de cruce, garantizando una sujeción de alta calidad a la resistente

Sin soldadura en los cruces, **con muy bajo consumo de energía.**

Las rejillas Grip Locked por su sistema constructivo, permite con un menor peso propio por metro cuadrado, soportar mayor sobrecarga que una rejilla común.

Menor peso propio es menor costo de la rejillas, y esto es menor costo de la estructura y de las fundaciones que deberán soportarlas

La obra costará menos por metro cuadrado.

Una rejilla soldada, es imposible la continuidad estructural de la barra resistente, el agujero de la misma, que contiene la barra de cruce, tiene huelgo para permitir el armado de la reja.

Por lo tanto: reja soldada mayor costo de la obra.

NUEVA PAGINA WEB WWW.TECHNOSSA.COM

Correos aún vigentes

info@technos.com.ar

technos@technos.com.ar

iyahchan@technos.com,ar

pjasienovicz@technos.com.ar

technossa@arnetbiz.com.ar

Recomendamos utilizar todos los mails por posibles fallas en alguno de ellos

Rejilla SERRATED Locked

<https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rejilla-serrated-locked/28/>



Tambien ver

Rejilla EXTRA PESADA <https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rejilla-extra-pesada/37/>

Las rejillas Technos® Serrated Locked se fabrican igual que la rejilla Technos®Grip Locked.

Lleva un **dentado profundo en la barra resistente**.

Es la mejor opción cuando las necesidades antideslizantes son fundamentales.

Plantas de **petróleo, jabones, grasas**, industria alimenticia, por ejemplo la **industria frigorífica** para evitar que el ganado resbale en sectores de lavado.

Tambien en instalaciones o zonas de circulacion que soporten **nieve**.

El SERRATED disminuye el alto de la barra resistente en 6 mm, disminuye la resistencia de la rejilla, disminuye el peso por m2.

Ver video


CAMION CON REJILLAS TECHNOS SERRATED

<http://www.youtube.com/watch?v=u7jaoxpbU5M>

http://www.youtube.com/watch?v=Zajz6_s8NIE

Rejilla SERRATED CROSS Locked

<https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rejilla-serrated-cross-locked/29/>

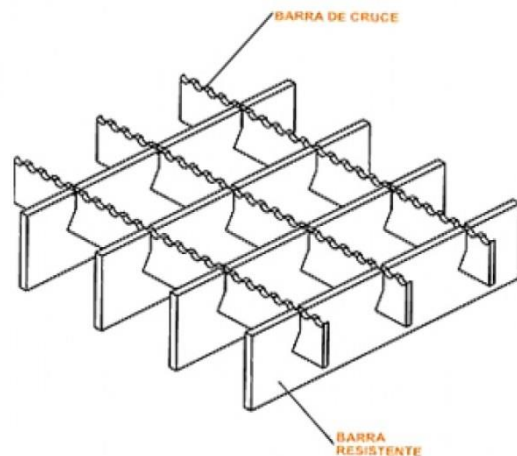



Las rejillas Technos® Serrated Cross Locked se fabrican igual que la rejilla Technos® Grip Locked.

La barra resistente es lisa, **la barra de cruce lleva un dentado profundo**.

Esta rejilla permite tener una superficie Serrated con **plena capacidad de carga**.

Rejilla BI SERRATED

<https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rejilla-bi-serrated/30/>

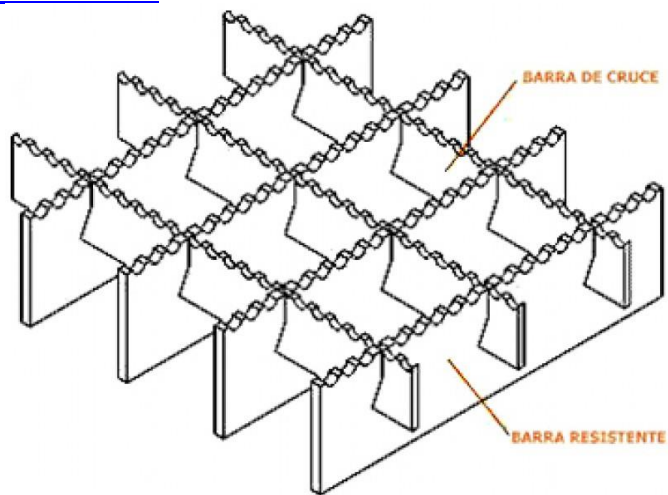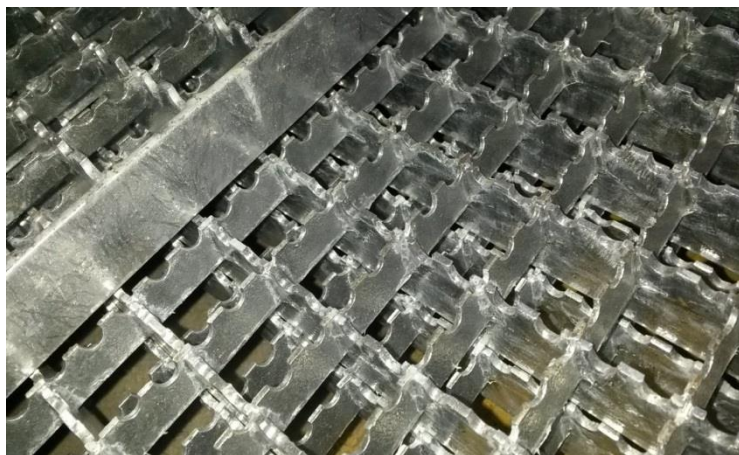


Las rejillas Technos® Bi Serrated Locked se fabrican igual que las rejillas Technos® Grip Locked.

Tienen un dentado profundo en la barra de cruce y en la barra resistente dando una maxima seguridad antideslizante.

Rejilla WELD Locked

<https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rejilla-weld-locked/33/>

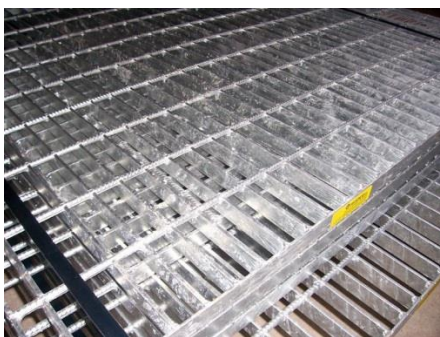

Technos® fabrica rejillas y rejas electrosoldadas llamadas Weld Locked.


La característica principal de este procedimiento es que en la barra resistente se realiza un agujero redondo o cuadrado, luego se presenta la barra de cruce que corresponda, y posteriormente se unen por soldaduras alternativas.

La barra resistente puede ser serrated o lisa, mientras que **la barra de cruce puede ser redondo liso o aletado**, planchuela o cuadrado. A su vez, la barra de cruce puede ir sobre uno de los bordes o al "centro" de la barra resistente, **lo que permite por ejemplo para una reja el mismo aspecto de ambos lados.**

Para rejillas de pisos, este sistema impide tomar al calculo, toda la sección resistente, pero se usan cuando el cliente desea una barra de cruce redonda o espesores muy grandes, sin embargo el proceso de galvanizado en caliente permite una soldadura que rigidiza la unión.

Rejilla DOUBLE SOCKET Locked

<https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rejilla-double-socket-locked/31/>

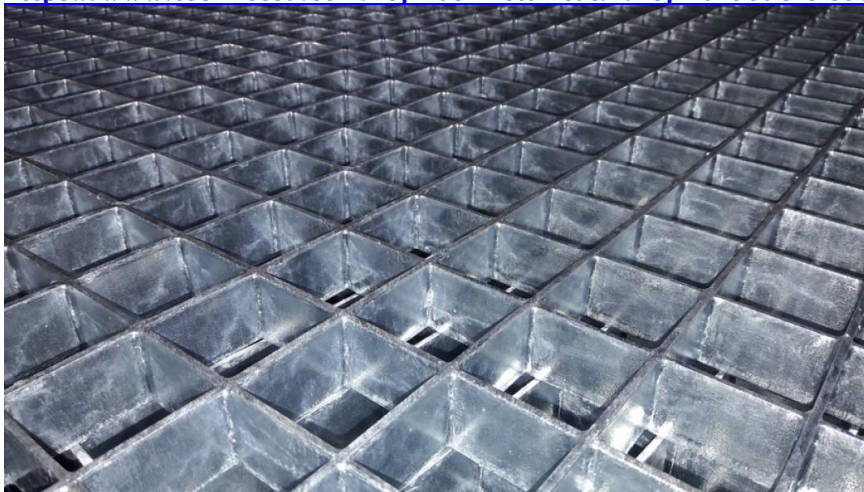

Las rejillas Double Socket Locked Technos® se construyen con barras resistentes y de cruce iguales. Ambas barras pueden ser LISAS o SERRATED.


En caso SERRATED especificar si una o las dos barras.

Se fabrican por pedidos especiales.

SOLO EN BARRAS RESISTENTES Y DE CRUCE 32 X 3 mm y 25 X 3 mm tipo 2040 3030 4040 5050 3050 30100 etc.

Rejilla INOX LOCKED

<https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rejilla-inox-locked/36/>

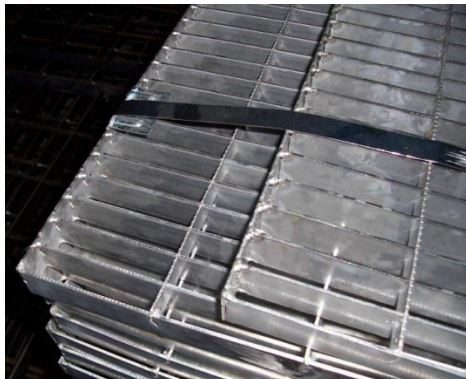

REJILLA INOX LOCKED TIPO 2020 BR 25 X 2
REJILLA INOX LOCKED TIPO 30100 BR 32 X 2,5

Las rejillas TECHNOS® "INOX-LOCKED", se fabrican igual a la GRIP-LOCKED, pero en acero inoxidable. Practicamente todas las rejillas TECHNOS® se pueden fabricar en **acero inoxidable**.

Serrated, Bi-Serrated, Cross Serrated, Weld

Rejilla SINUS Locked

<https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rejilla-sinus-locked/32/>



ver Rejilla EXTRA PESADA <https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rejilla-extra-pesada/37/>

Las rejillas Sinus Locked de Technos® se fabrican intercalando barras resistentes rectas y sinusoidales, o sinusoidal y sinusoidal.

La barra intercalada sinusoidal puede ser menor o igual planchuela resistente.

Las barras resistentes y sinusoidales pueden ser serrated o lisas. El paso standard es de 50 mm paso de barra resistente y 200 mm paso de la sinusoide pero se pueden fabricar de distintos pasos.

ALFOMBRAS METÁLICAS ANTIDESLIZANTES

Las alfombras metálicas antideslizantes de Technos® se fabrican con planchuelas de 15 mm de altura, por 2 ó 3 mm de espesor.

Pueden ser serrated o lisas, *el paso standard es tipo 50200*

Rejilla EXTRA PESADA

<https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rejilla-extra-pesada/37/>



ver **Rejilla SINUS Locked** <https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rejilla-sinus-locked/32/>

Las rejas extra pesadas Technos® se pueden fabricar con rejillas Grip Locked, Weld Locked, o Sinus Locked, también en acero inoxidable.


MALLA o SEMIELABORADO

<https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/malla-o-semielaborado/34/>

Primero hay que puntualizar, la diferencia entre "malla" y "semielaborado".

MALLA



"Malla" es una rejilla **sin marco**, directamente con las **medidas finales** de LONGITUD y ANCHO

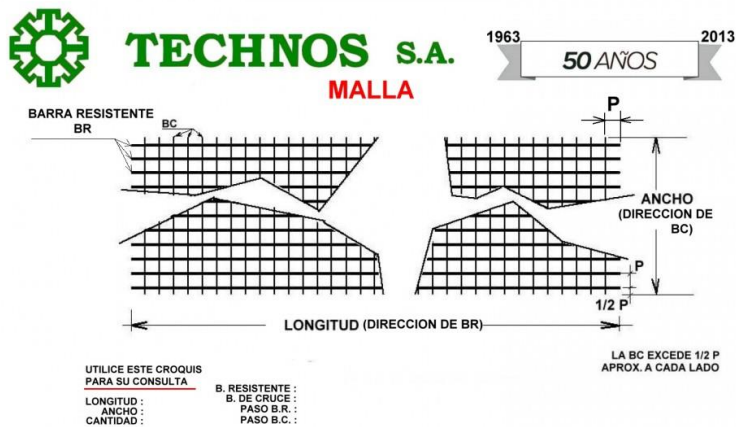

VER MALLA AIRE Y LUZ EN <https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/malla-aire-y-luz/135/>

SEMIELABORADA

"Semielaborado" son rejillas sin planchuela de terminación en los extremos, y la terminación lateral a medida sin soldar para ser terminadas como rejillas por el cliente en su taller o en obra.

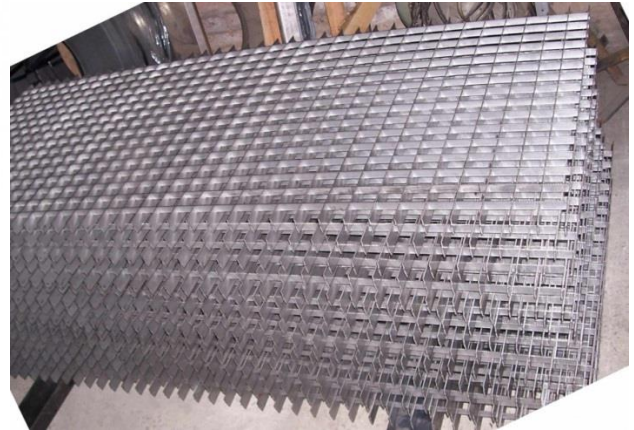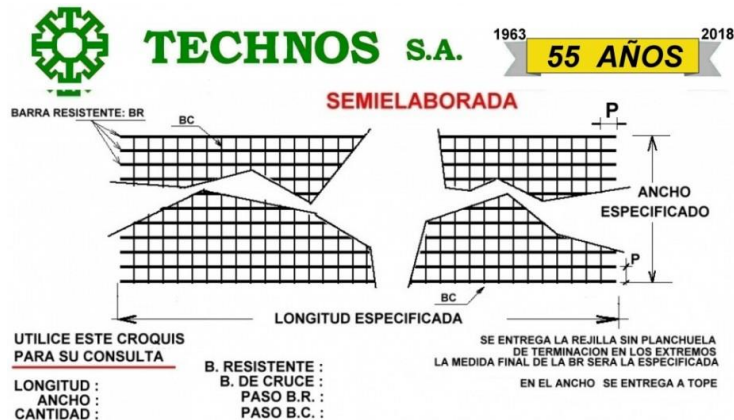

Estas alternativas son de gran utilidad para nuestros clientes, en tiempo de entrega y costo

Es la respuesta para provisiones **rápidas, livianas y a precio muy competitivo**, con todas las **ventajas que posee la rejilla**, o cuando no se realizó la ingeniería definitiva.

Con la "**Malla**" el montador puede recortar, si es necesario, y soldar los paños directamente a la estructura, disminuyendo los costos finales, como si fuera un metal desplegado pero con todas las ventajas de las rejillas. Recomendamos "**malla**" cuando se desee mantener un **stock en taller propio** o en el caso de las "**Ferreterías Industriales**" para su **posterior reventa**.

Se pueden proveer **negro**, galvanizadas o en **acero inoxidable**

"Malla" en inglés se escribe UN-BANDED

Los pasos son nominales para adaptarse a las medidas finales de los paños solicitados y así tener un aspecto homogéneo.

En caso contrario indicar taxativamente,

debido a que los pasos finales quedarán incompletos o llevarán recortes que aumentarán el costo del mismo.

Puede pedir, por ejemplo **para PISOS:**

semielaborado TECHNOS grip locked tipo 3050

br 32 x 3 mm, bc 15 x 2 mm, sin galvanizar

pos.: WWW

cant.: XXX u.

longitud (dirección br): YYY mm

ancho (dirección bc): ZZZ mm

o **para REJAS**

semielaborado TECHNOS weld locked tipo 60130

br 25 x 3 mm, bc red. 5 mm, sin galvanizar

pos.: WWW

cant.: XXX u. longitud (dirección br): YYY mm

ancho (dirección bc): ZZZ mm

.....

"Malla" es una reja o rejilla sin marco soldado, directamente con las **medidas finales** de LONGITUD y ANCHO.

Puede pedir, por ejemplo para PISOS

Malla TECHNOS Bi-Serrated locked tipo 4040

br 32 x 3 mm, bc 15 x 2 mm, galvanizada

pos.: WWW

cant.: XXX u.

longitud (dirección br): YYY mm

ancho (dirección bc): ZZZ mm

o para REJA

Malla TECHNOS electrosoldada tipo 6060

br 38 x 5 mm, bc red 8 mm, sin galvanizar

pos.: WWW


cant.: YYY u.

longitud (dirección br): XXX mm

ancho (dirección bc): ZZZ mm

MALLA DE PISO Standard ENTREGA INMEDIATA

<https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/malla-de-piso-standard/97/>

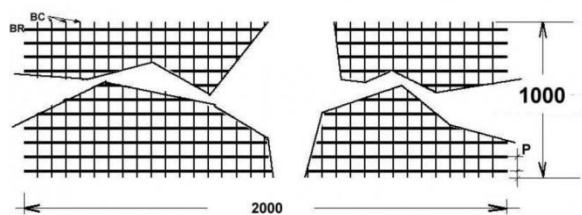

MALLA 4040 // 2000 X 1000




TECHNOS S.A.

1963

55 AÑOS

2018

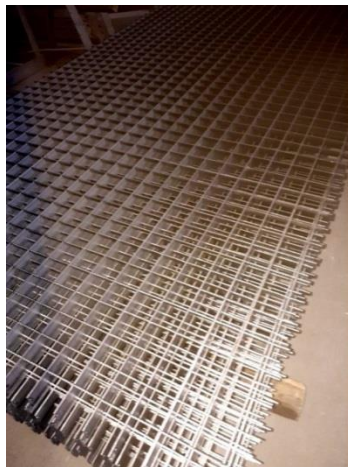

"Malla" es una reja/rejilla sin marco soldado, directamente con las medidas finales de LONGITUD y ANCHO

SE PROVEEN EN PAÑOS DE TECHNOS **GRIP LOCKED TIPO 4040**

2 m EN LA DIRECCION DE LA BARRA RESISTENTE DE (BR 25 X 2,5 mm)

Y 1 m EN LA DIRECCION DE LA BARRA DE CRUCE (BC 12 X 2 mm) SIN GALVANIZAR/GALVANIZADA

"Malla" es una reja/rejilla sin marco soldado, directamente con las medidas finales de LONGITUD y ANCHO

Es la respuesta para provisiones rápidas, livianas y a **precio muy competitivo**, con todas las ventajas que posee la rejilla es ideal adaptar la ingeniería definitiva a dichas medidas.

El montador puede recortar, si es necesario, y soldar los paños directamente a la estructura, disminuyendo los costos finales. también puede utilizar las **grampas de fijación estándar**.

Recomendamos "malla" cuando se desee mantener un stock en taller propio o en el caso de las "Ferreterías Industriales" para su posterior reventa.

"Malla" en inglés se escribe UN-BANDED


MALLA AIRE Y LUZ

<https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/malla-aire-y-luz/135/>



Las mallas metalicas se pueden aplicar a proyectos arquitectonicos. Amplian la ciculacion, ademas de permitir mayor cantidad de m2 construidos Aspecto moderno y sorprendente Estructuras livianas, transparentes y limpias.

MALLA<https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/malla-o-semielaborado/34/>

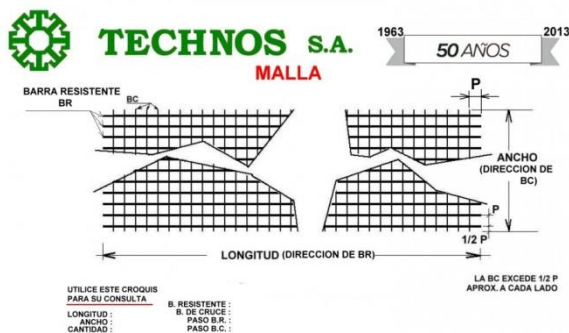

TIPO 25100 indica 25 mm paso nominal de la barra resistente (br) 100 mm paso nominal de la barra de cruce(bc) **BR 25 X 2,5 MM BC 12 X 2**

Rejillas para CESPED

<https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rejillas-para-cesped/139/>

Se colocan sobre perfiles en la tierra, se sueldan las rejillas a los perfiles y luego se rellenan con tierra, se siembra el cesp d, regar el cesp d



ESCALONES

<https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/escalones/41/>



Escalones de **Rejillas**

Tambien hacemos de escalones de **chapa rayada**

Los ESCALONES **GRIP/WELD/SERRATED/etc. -LOCKED**, Se fabrican con cualquier tipo de rejilla, en negro o galvanizados.

Son muy resistentes y adaptables a todo tipo de proyecto.

En caso de querer rigidez prever para luces de apoyo de mas de 1 m rejillas mas pesadas o refuerzos

Las dimensiones se determinan indicando las **cotas A, B, C y D**.

Se pueden modificar espesores, gramiles y agregar refuerzos para grandes luces

La **nariz** de estos escalones son de chapa plegada rayada o de chapa plegada lisa o serrated. **Se pueden pedir reforzadas**

La **nariz** de los escalones **Inox Locked** son de chapa plegada lisa o serrated.

Los laterales pueden ser

"para soldar" de planchuela similar a la barra resistente de la rejilla o diferente, sin agujeros.

"para abulonar" de planchuela perforada siendo la standard de 70 mm x 3 mm

COMO PEDIR ESCALONES Las dimensiones se determinan indicando las **cotas A, B, C y D**.

TIPO DE REJILLA:

GRIP LOCKED /WELD LOCKED /SERRATED LOCKED/

INOX LOKED

3050// 4040//3030// ETC.

BARRA RESISTENTE:

(25 x 2 // 32 x 3 // 38 x 3 etc)

BARRA DE CRUCE:

(15 X 2 , 15 X 3 , REDONDO 5 mm, etc)

GALVANIZADO SIN GALVANIZAR

DIMENSIONES: **A:** **B:** **C:** **D:** **[PARA ESCALONES CON LATERAL PARA ABULONAR](#)**

Y

A:

B:

PARA ESCALONES CON LATERAL PARA SOLDAR


CANTIDAD: ...XXXX..... **NARIZ ANTIDESLIZANTE** : CHAPA RAYADA PLEGADA, ó CHAPA LISA PLEGADA **CON BORDE LISO** ó **SERRATED**

GRAMPAS DE FIJACION TIPO CANTIDAD: ...XXXX

<https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/grampas-de-fijacion/42/>


La GRAMPA ESTANDARD es para rejillas de paso de Barra Resistente de 30 mm ó 40 mm

TIPO III GRAMPA COMPLETA CON MONTURA SUPERIOR Y MORSETA INFERIOR

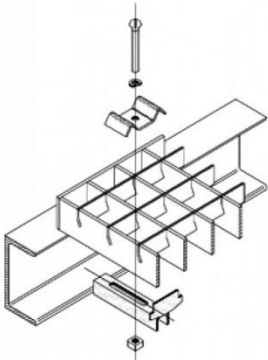


TIPO I / Fijación con Bulón Soldado


TIPO II / Fijación de Tornillo Autoroscante

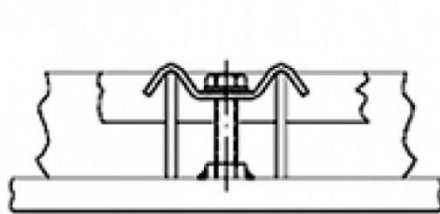

FIJACION SOLDADA
TIPO I

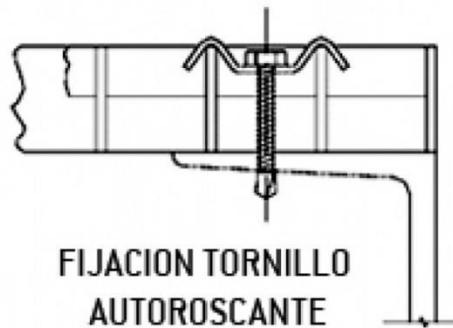


FIJACION TORNILLO
AUTOROSCANTE
TIPO II



VISTA
SUPERIOR

Además de la Grampa de Fijación, en caso que se prevea falta de mantenimiento o vibraciones de equipos, sugerimos soldar 4 angulos de 3/4" x 1/8" de 50 mm de longitud en cada extremo separados unos 10 mm de la estructura soporte para evitar deslizamientos. TIPO CANTIDAD: ...XXXX

UTILICE ESTE
CROQUIS PARA
DEFINIR SU
CONSULTA



ADEMAS DE LA
GRAMPA DE
FIJACION

10 mm

**PARA PREVER ALGUN
MOVIMIENTO POR FALTA
DE MANTENIMIENTO
SOLDAR 4 ANGS. LONG 50 mm
EN CADA EXTREMO**

REJILLAS CANALETAS

<https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rejillas-canaletas/117/>




Se pueden proveer con angulos de apoyo

PUENTE REJAS REJILLAS

<https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/puente-rejas-rejillas/142/>



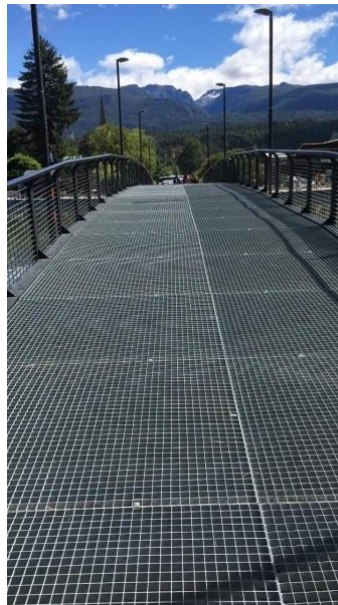

REJILLAS CANALETAS CON RECORTES

<https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rejillas-canaletas-con-recortes/115/>



REJILLAS CANALETAS WELD (GUARDAGANADO)

<https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rejillas-canaletas-weld-guarda-ganado/110/>



Estas rejillas solo llevan la barra resistente separadas segun indique el usuario

Se usan sólo para cubrir canaletas que no lleven compromiso de carga

Por ejemplo

Rejilla **TECHNOS tipo 30** br 32 x 3 mm long (br) 300 ancho 1000 mm Indica una rejilla de sólo barra resistente de 32 x 3 mm de 300 mm x 1000 paso nominal de la barra resistente 30 mm y dirección de barra resistente en los 300 mm

Rejilla **TECHNOS tipo 10** br 25 x 2,5 mm long (br) 200 ancho 1000 mm Indica una rejilla de sólo barra resistente de 25 x 2,5 mm de 200 mm x 1000 paso nominal de la barra resistente 10 mm y dirección de barra resistente en los 200 mm

CANALETA con chapa superior para AUTOELEVADOR

<https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/canaleta-con-chapa-superior-para-autoelevador/118/>



Los **autoelevadores** giran las ruedas sobre las rejillas **cargando lateralmente las planchuelas** resistentes, deformando la verticalidad de la misma, y **producen el colapso**.

Algo similar ocurre con piedras que se encajan entre las planchuelas y las deforman.

REBATIBLE Rejilla PARA CANALETAS

<https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rebatible-rejilla-para-canaletas/132/>

PARA EVITAR EL PROBLEMA DE LA ROTURA POR DESGASTE Y CORROSION DE BISAGRAS
EN LAS REJILLAS REBATIBLES DE DIFICIL REEMPLAZO Y RENOVACION
HEMOS DESARROLLADO UNA REJILLA REBATIBLE DE MEJOR CALIDAD CON DOS BISAGRAS
Y AL SER EL MATERIAL BASE DE MAYOR ESPESOR, DE MEJOR GALVANIZADO
EN LA FOTO SE VE CLARAMENTE QUE LAS BISAGRAS ANTIRROBO SE ROMPEN Y QUE DIRECTAMENTE
SACAN LAS REJILLAS PARA LIMPIAR,
ESTO POSIBILITA EL ROBO QUE CAUSARA ACCIDENTES POR LOS AGUJEROS QUE QUEDAN



LA INTRICADA FORMA DE LA REJILLA "GUARDA" LA MUGRE QUE OBLIGA AL "DOBLE TRABAJO" DE
LIMPIAR EL CANAL "Y" LA REJILLA



GALVANIZADO DE PERFILES Y TUBOS

<https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/galvanizado-de-perfiles-y-tubos/124/>

PODEMOS GALVANIZAR TUBOS Y PERFILES

DE 1, 2, 3 m DE LONGITUD.

EVENTUALEMTE SI UD. TIENE UN LISTADO DE CORTES

PODEMOS REALIZARLOS Y GALVANIZARLOS

VER <https://www.technossa.com/rejas-de-seguridad/3/galvanizado-de-perfiles-y-tubos/129/>

Rejilla CURVA

<https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rejilla-curva/35/>

Trabajos especiales para filtros industriales o balcones curvos



Rejilla TACO STILETTO

<https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rejilla-taco-stiletto/122/>



0



ANDAMIO de rejillas

<https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/andamio-de-rejillas/106/>



Con las Rejillas Technos se pueden construir tablonces para andamios antideslizantes que no juntan arena o tierra disminuyendo los accidentes. Con refuerzos apropiados se pueden lograr resultados muy satisfactorios

Rejilla de piso sobre elevada mediante chapa

<https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rejilla-de-piso-sobre-elevada-mediante-chapa/128/>



Se pueden hacer rejillas de mayor espesor sin necesidad de tener barras resistentes muy pesadas. Se soluciona la cuestión con una chapa todo alrededor o una en cada extremo, altura y espesor a definir por el cliente.

ESTUDIO/TALLER EN SAN TELMO

<https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/estudio-taller-en-san-telmo/146/>

El ARQ. JULIO OROPEL indica colocar un tablero fenólico atado con alambre a la rejilla, colocar un nylon para que no se pegue el cemento al fenólico. Rellenar luego con cemento blanco y arena fina, dosaje simple, tres de arena y una de cemento, bastante seco y usar llana. Luego espolvorear también con cemento blanco puro para que quede más liso pasar esponja suave con cuidado para que quede la malla metálica a la vista. Dejar fraguar tres días, retirar el fenólico, queda lado superior la malla y lado inferior el cemento liso. Finalmente, al secar bien, pasar hidrolaca

ver <https://www.technossa.com/novedades/5/estudio-taller-en-san-telmo/144/>



PADELA I

<https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/padelai/145/>




Se realizaron plataformas elevadas, para que el entorno verde, sea mas accesible

COMO PEDIR rejillas y escalones


<https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/como-pedir-rejillas/39/>

FLEJES DISPONIBLES			
BR mm H	ESP. mm	BC mm H	ESP. mm
70	3	15	3
60	4.5	15	2
50	4.5	12	3
50	3	12	2
50	2	RED.	6
38	4.5	RED.	5
38	3	RED.	4.2
38	2	INOX 304 15	2
32	4.5	INOX 304 12	1.5
32	3		
32	2		
25	4.5		
25	3		
25	2.5		
25	2		
INOX 304 32	2.5		
INOX 304 25	2		


REJILLA <https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rejillas-metalicas/19/>

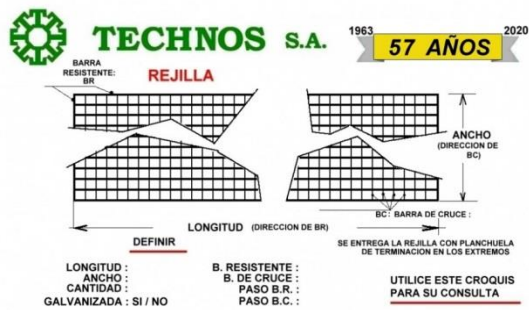


SEMIELABORADA <https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/malla-o-semielaborado/34/>

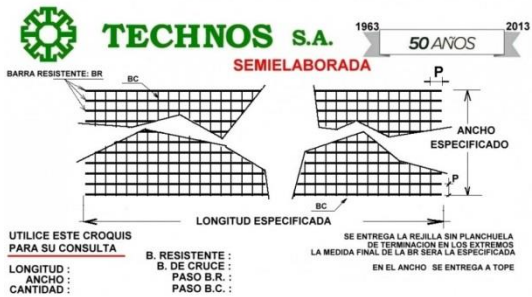


MALLA <https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/malla-o-semielaborado/34/>

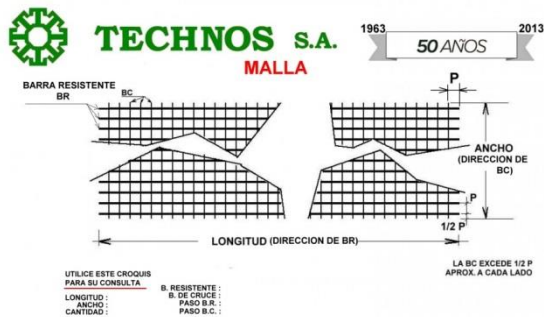


GRIP LOCKED <https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rejilla-grip-locked/27/>

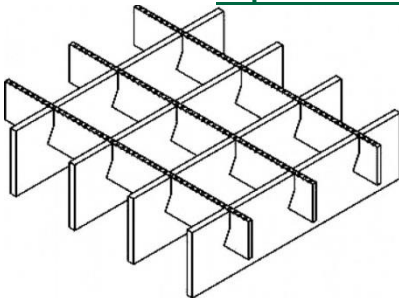


SERRATED LOCKED <https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rejilla-serrated-locked/28/>

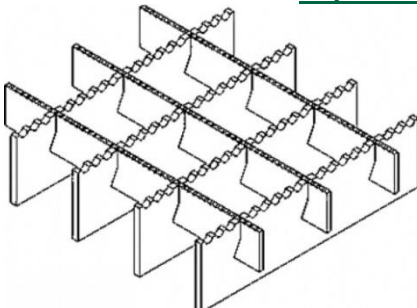


SERRATED CROSS LOCKED <https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rejilla-serrated-cross-locked/29/>

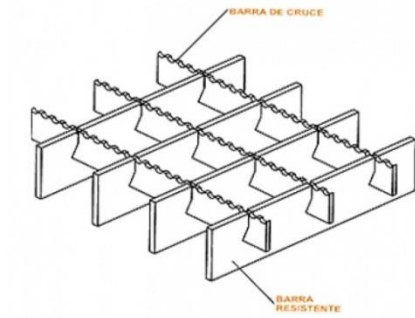


BI SERRATED LOCKED <https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rejilla-bi-serrated/30/>

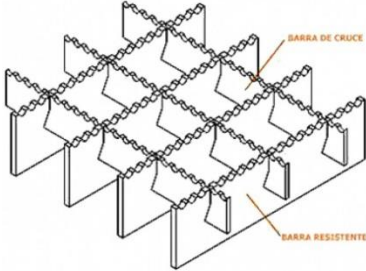


WELD LOCKED <https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rejilla-weld-locked/33/>

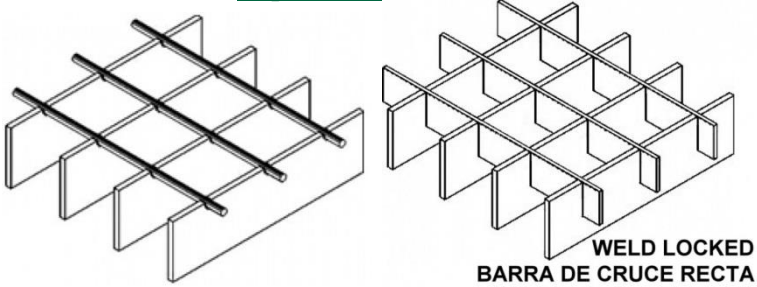


DOUBLE SOCKET LOCKED <https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rejilla-double-socket-locked/31/>

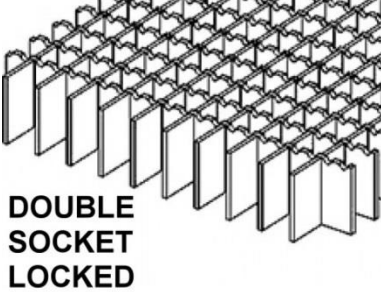

SINUS LOCKED <https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rejilla-sinus-locked/32/>

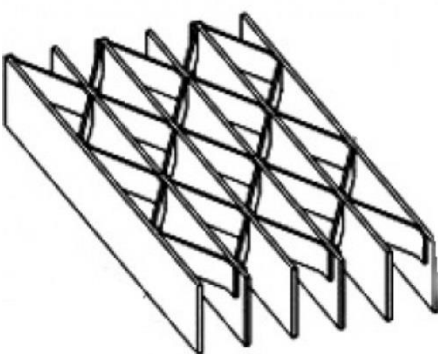

INOX LOCKED <https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rejilla-inox-locked/36/>

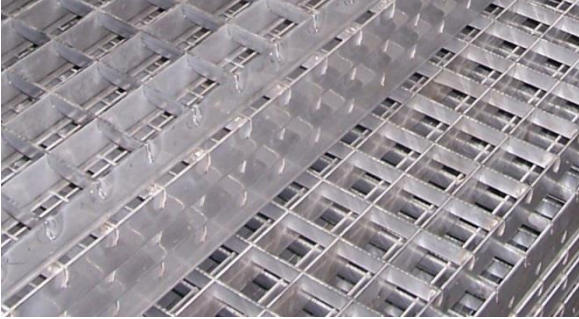

O GALVANIZADO EN CALIENTE <https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/galvanizado-en-caliente/111/>
....ETC.

Los pasos son nominales para adaptarse a las medidas finales de los paños solicitados y así tener un aspecto homogéneo.

En caso contrario indicar taxativamente,

debido a que los pasos finales quedarán incompletos o llevarán recortes que aumentarán el costo del mismo.

TIPO: REJILLA // SEMIELABORADO // MALLA XXXX

por ejemplo

TIPO 3050 indica 30 mm paso nominal de la barra resistente (BR) y 50 mm paso nominal de la barra de cruce (BC)

TIPO 4040 indica 40 mm paso nominal de la barra resistente (BR) y 40 mm paso nominal de la barra de cruce (BC)

TIPO 30100 indica 30 mm paso nominal de la barra resistente (BR) y 100 mm paso nominal de la barra de cruce (BC)

XX mm indica paso nominal de la barra resistente (br) y XX mm indica paso nominal de la barra de cruce (bc)

BARRA RESISTENTE : BARRA DE CRUCE :

No. POS. : CANT.: LONGITUD (BR) : ANCHO (BC):

GALVANIZADO SI o NO

AISI 304

El término "**longitud**" se aplica a la dimensión que corresponde a la dirección de **barra resistente**

el término "**ancho**" a la dirección de la **barra de cruce**

Todas la rejillas se proveen a medida y con los recortes indicados por el cliente.

Guardapiés, narices antideslizantes, abulonados especiales, refuerzos, bisagras, perfiles portantes adicionales etc.

Consultar alternativas de cuadrículas, barras resistentes, barras de cruce, aplicaciones y cargas.

- **Pasos de barra resistente** de 10/20/25/35/50/60 mm etc. o medidas intermedias
- **Pasos de barra de cruce** de 10/20/25/35/50/60/80/90/120/130/150/200 mm etc. o medidas intermedias.
- **Barra Resistente**
 - 25 x 2 / x 2,5 / x 3 / x 4,5 //// 32 x 2 / x 2,5 / x 3 / x 4,5 //// etc. consultar medidas intermedias
- **Barra de Cruce** 12 x 2 / x 3 //// 15 x 2 / x 3 /// redondo 5 / 6 / 8 / 10 LISO O ALETADO etc consultar medidas intermedias.

COMO PEDIR ESCALONES VER: <https://www.technossa.com/rejillasmetalicas/1/escalones/41/>

SE proveen también "semi-elaborados a medida", para que el cliente las termine en su taller.

Esta opción sirve si no se posee la ingeniería definitiva, o cuando el cliente evalúa económicamente si es más conveniente terminarla por su cuenta.

Se recomienda **“malla”** cuando el cliente desee mantener un stock en taller propio o en caso de las “Ferreterías Industriales” para “distribuir”

Ver : **MALLA o SEMIELABORADO**

<https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/malla-o-semielaborado/34/>

Nuestra empresa también fabrica **“rejas especiales”**, se entregan galvanizadas en caliente o sin tratamiento superficial.

Ver : **Rejillas ESPECIALES** <https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rejillas-especiales/38/>

Así puede pedir para PISO

Rejilla TECHNOS Bi-Serrated locked tipo 3050br 32 x 3 mm,

bc 15 x 2 mm, galvanizada en caliente

pos.: WWW cantidad: XXX u. longitud (dirección br) : YYYmm ancho (dirección bc) : ZZZ mm

O

Malla TECHNOS Weld Locked tipo 4040br 25 x 3 mm,

red. 5 mm, galvanizado

pos.: WWW cantidad: XXX u. longitud (dirección br): YYY mm ancho (dirección bc): ZZZ mm

O

semielaborado TECHNOS Grip Locked tipo 30100 br 25 x 3 mm,

bc 12 x 2 mm, sin galvanizar

pos.: WWW cantidad: XXX u. longitud (dirección br): YYY mm ancho (dirección bc): ZZZ mm

Prácticamente todas las variantes también se pueden fabricar en acero inoxidable.


BALCONES: Rejillas y Rejas para

<https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/balcones-rejillas-y-rejas-para/127/>

Los balcones de rejillas son los que más perduran en el tiempo

VER también: Rejas y Rejillas para BALCONES

<https://www.technossa.com/rejas-de-seguridad/3/rejas-y-rejillas-para-balcones/69/>

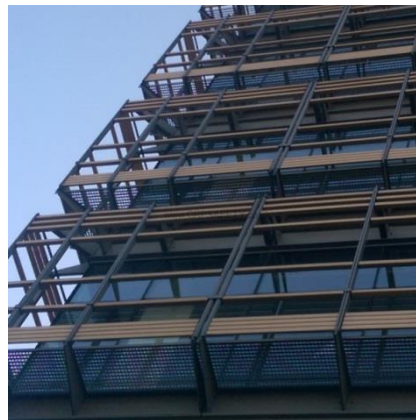


Las ventajas de los balcones con pisos de rejillas son extraordinarias.
Transparentes, limpios, evitan accidentes por corrosión oculta.
Los balcones de rejilla son de 50Kg/m² y los de cemento son 300 kg/m²

Rejillas en AUTOCAD

<https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/rejillas-en-autocad/43/>

Solicite archivos en autocad

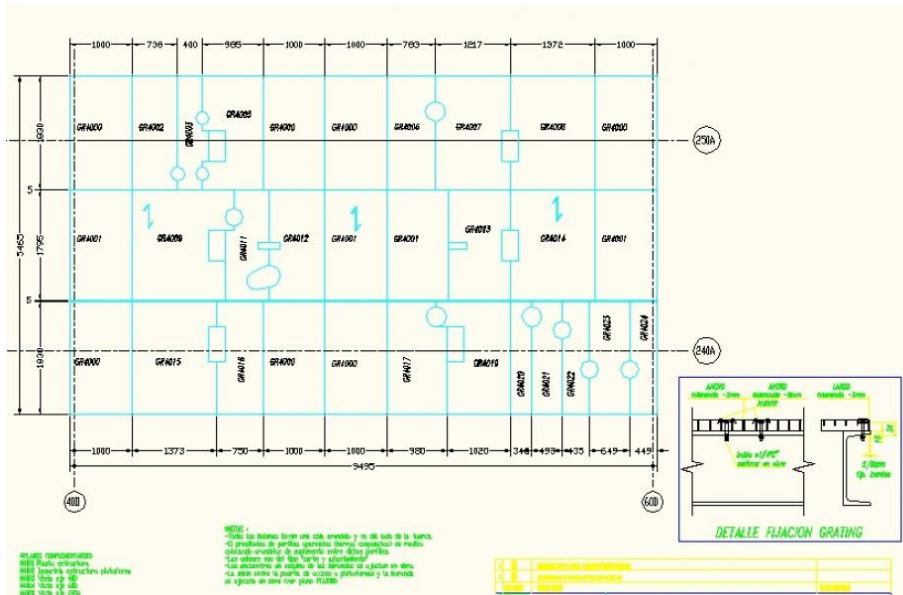

TABLAS DE CARGA de Rejillas

<https://www.technossa.com/rejillas-metalicas/1/tablas-de-carga-de-rejillas/40/>

Todos los modelos de rejillas TECHNOS se pueden fabricar, además de lo especificado en las tablas, en una amplia variedad de espesores, medidas y mallas, según las necesidades de nuestros clientes.
Los pisos se proveen listos para colocar y terminados según lo solicitado: hierro negro, galvanizado o acero inoxidable.

Los pasos son nominales para adaptarse a las medidas finales de los paños solicitados y así tener un aspecto homogéneo.

En caso contrario indicar taxativamente,

debido a que los pasos finales quedaran incompletos o llevaran recortes que aumentaran el costo del mismo.

TENSION de cálculo 1000 kg/cm² a una fuerza estática o aplicada lentamente

CARGA: UNIFORMEMENTE REPARTIDA POR METRO LINEAL (kg/ml)



https://www.technossa.com/uploads/pdf/technos_20130601_loderejas3050NUEVAWEBMAR08.pdf

TIPO 4040


Click aquí para ver tabla



https://www.technossa.com/uploads/pdf/technos_20130601_loderejas4040NUEVAWEBMAR08.pdf

TIPO 30100

Click aquí para ver tabla



https://www.technossa.com/uploads/pdf/technos_20130601_oderejas30100NUEVAWEBMAR08.pdf

TECHNOS S.A. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

MAPA DE SITIO

<https://www.technossa.com/sitemap/>

Rejillas Metálicas

- **REJILLAS METÁLICAS**
- **Rejilla GRIP LOCKED**
- **Rejilla SERRATED Locked**
- **Rejilla SERRATED CROSS Locked**
- **Rejilla BI SERRATED**
- **Rejilla WELD Locked**
- **Rejilla DOUBLE SOCKET Locked**
- **Rejilla SINUS Locked**
- **Rejilla INOX LOCKED**
- **Rejilla EXTRA PESADA**
- **Rejillas ESPECIALES**
- **MALLA o SEMIELABORADO**
- **MALLA DE PISO Standard**
- **MALLA AIRE Y LUZ**
- **Rejillas para CESPED**
- **ESCALONES**
- **GRAMPAS DE FIJACION**
- **REJILLAS CANALETAS**
- **PUENTE REJAS REJILLAS**
- **REJILLAS CANALETAS CON RECORTES**
- **REJILLAS CANALETAS WELD (GUARDA GANADO)**
- **CANALETA con chapa superior para AUTOELEVADOR**

- **REBATIBLE Rejilla PARA CANALETAS**
- **GALVANIZADO EN CALIENTE**
- **GALVANIZADO DE PERFILES Y TUBOS**
- **Rejilla CURVA**
- **Rejilla TACO STILETTO**
- **COMO PEDIR rejillas y escalones**
- **ANDAMIO de rejillas**
- **BALCONES: Rejillas y Rejas para**
- **Rejilla de piso sobre elevada mediante chapa**
- **ESTUDIO/TALLER EN SAN TELMO**
- **PADELAI**
- **Reja GRIP LOCKED de Seguridad**
- **Rejillas en AUTOCAD**
- **Rejillas FOLLETO**
- **TABLAS DE CARGA de Rejillas**

Baldosas Metálicas

- **BALDOSAS METÁLICAS**
- **GALVANIZADO EN CALIENTE**
- **Cómo pedir baldosas**
- **Folleto Baldosas**
- **BALDOSA PODOTACTIL**

Rejas de Seguridad

- **REJAS DE SEGURIDAD**
- **Baranda SOLDADA**
- **Reja SOLDADA**
- **Baranda y/o Reja ABULONADA**
- **Rejas y Rejillas para BALCONES**
- **Rejas BARANDAS**
- **MALLA o SEMIELABORADO**
- **GRADIL**
- **MALLA/GRADIL de cerramiento Standard**
- **Reja CENTRADA**
- **Reja GRIP LOCKED de Seguridad**
- **PROTECCION DE CRISTALES**
- **Bulón ANTIRROBO**
- **COMO PEDIR rejas y mallas**

- **CORROSION DE CAÑOS**
- **FOLLETO rejas**
- **GALVANIZADO DE PERFILES Y TUBOS**
- **GALVANIZADO EN CALIENTE**
- **PARASOLES Casa Cariló**
- **Rejas PORTONES**
- **Rejas PORTONES GRANDES**
- **Reja 7070 PARA MONUMENTOS**
- **Reja 80150 PARA MONUMENTOS**
- **Reja LIVIANA**
- **Rejas antivandálicas PARA TECHOS**
- **Rejas CURVAS**
- **Rejas de PASO VARIABLE**
- **Rejas DISPROFARMA con minipinchos**
- **Rejas FOTOS**
- **Rejas GRANDES**
- **Rejas COSTANERA SUR**
- **Rejas HORIZONTALES 13060 escuela Tigre**
- **Rejas horizontales 4040 proyecto BOMBONERA**
- **Rejas HORIZONTALES 60130 Boheringer**
- **Rejas HORIZONTALES 60130 Plaza Virreyes**
- **Rejas VERTICALES plazas Buenos Aires**
- **Rejas VERTICALES Taragüi**
- **Rejas PROTECCION DE EDIFICIOS**
- **PUENTE REJAS REJILLAS**
- **Rejas TELEFONICA**
- **TABLAS PERFILES Y TUBOS**
- **Rejas en AUTOCAD**
- **NEW JERSEY con REJAS**
- **STOCK GRADIL MALLA STANDARD**

Equipamiento Urbano

- **EL PROBLEMA**
- **EQUIPAMIENTO URBANO**
- **Bancos PESADO // SEMI-PESADO**
- **Bancos LIVIANOS**
- **Banco EXTRA LIVIANO**
- **Banco TANGO**
- **Banco COMBINADO Acero Galvanizado y Madera**

- **PROYECTOS Bancos**
- **COMO PEDIR bancos**
- **CESTO DE BASURA**
- **Cesto de Basura RESORTE**
- **CONTENEDORES DE RESIDUOS URBANOS**
- **BEBEDERO**
- **BICICLETERO**
- **Esquema REFUGIO PEATONAL**
- **GALVANIZADO EN CALIENTE**
- **Bulón ANTIRROBO**
- **FOLLETO Mobiliario Urbano**
- **REFUGIO PEATONAL (ANIMACION)**

Novedades

- **ESTUDIO/TALLER EN SAN TELMO**
- **NOVEDADES**
- **PADELAI**
- **REJAS SEPARADOR VIAS DE TRENES**
- **MALLA AIRE Y LUZ**
- **Pinchos y Minipinchos**
- **Reja protección aire acondicionado**
- **Trabajos especiales**
- **Mobiliario para oficinas**
- **PARASOLES Casa Cariló**
- **Reja GRIP LOCKED de Seguridad**
- **Rejas protección Containers de basura**
- **Rejilla TACO STILETTO**

- Teléfono:
+54 03487 42-3929
- **Av. Antártida Argentina 2175**
B2800GQB Zarate, Buenos Aires
- E-mail:
info@technossa.com

© Copyright 1997 - 2020 Technos S.A. - Ver mapa de sitio

 Desarrollado por Tres Píxeles